


OTDR MINI PRO JW3302S



Pequeño, liviano y portátil para facilitar su transporte y uso. Es aplicable en redes de acceso, FTTx en construcción para probar interrupción de señal, longitud, pérdida y detección de cortes.



Configuración

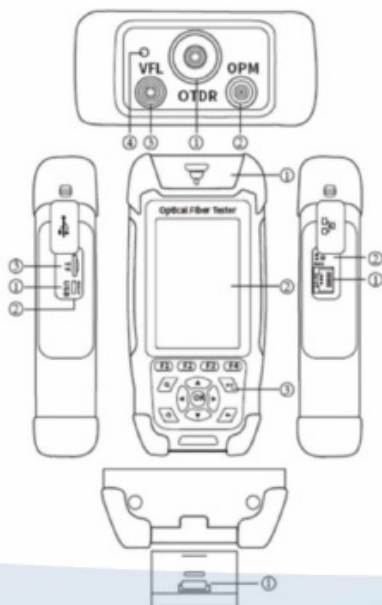

Vista Superior

- 01 Puerto OTDR/LS
- 02 Puerto OPM
- 03 Puerto VFL
- 04 Linterna

Vista Frontal

- 01 Guarda Polvo
- 02 Pantalla de 3.5 Pulgadas
- 03 Teclas de Función

Lado Izquierdo

- 01 Puerto Micro USB
- 02 Indicador de Carga
- 03 Puerto de Tarjeta TF

Lado Derecho

- 01 Conector Rj45
- 02 Botón de

Vista Inferior

- 01 Rj45 Unidad remota

El Kit Incluye: OTDR, Conector FC/SC, Manual de Usuario, Software visor OTDR de Disco USB, Adaptador de Carga de Corriente, Receptor de Señal RJ45 (opcional), estuche de transporte, Certificado de Calibración.

Modelo	JW3302S
Longitud de onda	1310nm/1550nm±20nm
Tipo de fibra	Fibra SM G.652
Gama dinámica	24dB/22dB
Zona ciega del evento	EDZ 3m
Zona ciega ATT	ADZ 8m
Rango de prueba	500m~60km
Ancho de pulso	3ns~10us
Precisión de alcance	± (1m+Intervalo de muestreo +0.005 % ×Distancia de prueba)
Precisión de pérdida	±0.2dB/dB
Puntos de muestreo	16k~128k
Resolución de muestreo	0,05 m ~ 8 m
Precisión de reflexión	±3dB
Almacenamiento de datos	Interno: ≥600; Externo: Tarjeta TF
Nivel de seguridad láser	Nivel de clase II
Formato de archivo	Formato de archivo estándar SOR
Conector	FC/UPC (SC intercambiable, ST)
OPM	
Rango de onda	800nm~1700nm
Tipo de interfaz	Junta universal FC/SC/ST
Rango de prueba	-50dBm ~+26dBm
Incertidumbre	±5%
Identificación de frecuencia	CW/270/330/1k/2kHz
Longitud de onda de calibración	850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm
LS	
Tipo de LD	FP-LD

Otros parámetros		
pantalla	LCD a color de 3,5 pulgadas	
Interfaz de datos	Micro USB	
Almacenamiento externo	Tarjeta TF	
Fuente de alimentación	Batería de polímero de litio: 3,7 V, 4000 mAh. Adaptador de corriente: 5 VCC, 2A	
Duración de la batería	En espera >20 h ; Tiempo de medición >12 h	
Temperatura de funcionamiento	-10 ℃ ~+50 ℃	
Temperatura de almacenamiento	-40 ℃ ~+70 ℃	
Humedad relativa	0 ~95 %Sin condensación	
Peso	≤350g	
Dimensión	173 mm × 82 mm × 37 mm	
Funciones: Naranja, OTDR/OPM/LS/VFL/RJ45 Secuencia/Linterna		
Longitud de onda de salida	1550nm±20nm	1310nm/1550nm±20nm
Potencia de salida	≥-5dBm	
Frecuencia de modulación	270/330/1k/2kHz	
Estabilidad	CW, ±0.5dB/15min (Prueba después de 15 minutos de precalentamiento)	
Conector	FC/UPC (SC intercambiable, ST)	
VPL		
Longitud de onda de trabajo	650nm±20nm	
Potencia de salida	≥10 mW	
Modo	CW/1Hz/2Hz	
Conector	FC/SC/ST	
Medición de la longitud del cable RJ45		
Rango de prueba	300m	

Funciones & Configuración




Curvas OTR


Parámetro de Pruebas

Guardar Archivos

Resultado de Pruebas

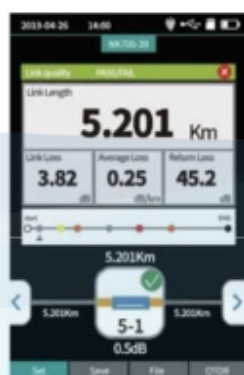


Mapa de Eventos

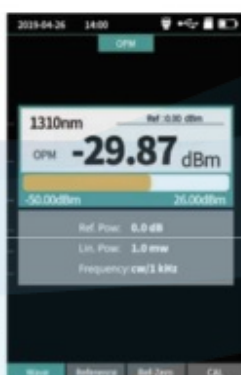

Medidor de Potencia



Localizador de Fallas

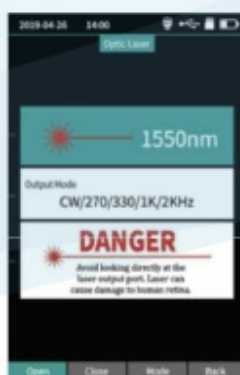

Fuente de Luz



Prueba de Secuencia



Longitud y Seguimiento

Configuración de Sistema



Home