

FUSIONADORA

DE FIBRA ÓPTICA

ALINEACIÓN POR REVESTIMIENTO

OP-6

ABRAZADERA
DESMONTABLE



Conectores: SC/LC/FC/ST



6s

EMPALME RÁPIDO



**CORREA DE MANO CON
POSICIÓN AJUSTABLE**



5200

mAh


BATERÍA DE GRAN CAPACIDAD



4 MOTORES

CARACTERÍSTICAS

- Empalmadora de fusión automática por revestimiento, de 4 motores.
- Pantalla táctil LCD de alta resolución 4,3" con aumento de 380X.
- Modo de empalme rápido 6 seg. Horno de alta velocidad de 15seg.
- Correa de mano con posición ajustable, para un trabajo más cómodo en diferentes campos de trabajo.
- Terminación con tecnología CNC Alemana, y un conjunto de alineación de fibra, el cual entrega mejor rendimiento y estabilidad.
- Resistente al polvo, agua y a altas temperaturas, se adapta a diversas altitudes y a diferentes condiciones ambientales.

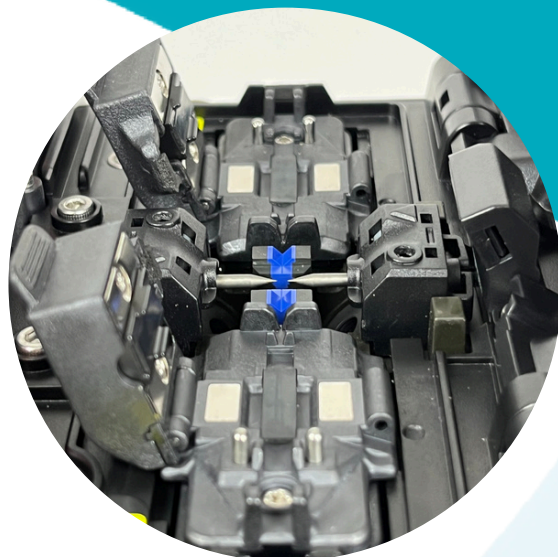

380 MAGNIFICACIÓN



*DISEÑO DE COLOCACIÓN HACIA
ATRÁS, PINZA DESMONTABLE PARA
ARMADO DE CONECTORES
FUSIONADOS*

PRODUCTOS INCLUIDOS LA MALETA



Maleta



Cortadora




Estuche cortadora



Batería



Cargador



Bandeja enfriadora



Peladora Drop



Peladora de fibra



Herramientas



Botella rociador



Correa transporte



MALETA DE TRANSPORTE

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

Nombre	Modelo	Q	Nombre	Modelo	Q
Máquina	OP-6	1pc	Maleta Transporte	Xt03	1pc
Cortadora de Fibra	9C	1pc	Botella Alcohol	/	1pc
Batería	TPW-45	1pc	Bandeja de enfriamiento	TP02	1pc
Electrodo repuesto	E2	1pc	Correas de transporte	/	1pc
Adaptador	TPA150300	1pc	Informe de prueba	/	1pc
Cable de energía	/	1pc	Manual de usuario	/	1pc
Pelacables de fibra	CFS-2	1pc	Bolsa de limpieza (opcional)	/	1pc
Pelacables Drop	WX-1101	1pc	Soplador de goma (opcional)	/	1pc
Soporte de Fibra	/	1pc	Mesa de trabajo (opcional)	/	1pc



MALETA DE TRANSPORTE



CORTADORA DE FIBRA 9C

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

Modelo	OP - 6
Fibras aplicables	SM(ITU-T G. 652&G. 657).MM(ITU-T G. 651). DS(ITU-T G. 653),NZDS(ITU-T G. 655)
Fibra/cable compatibles	0.25-3.0mm/ Cable interior
Diámetro del revestimiento	80-150 μ m
Longitud	Diámetro del revestimiento: 0.125-1 mm/Longitud de corte:8-16mm
Modo de empalme	41 modos de empalme preestablecidos, almacenables 100 modos
Pérdida típica de empalme	SM: 0.02dB/MM: 0.01 dB/DS: 0.04dB/NZDS: 0.05dB/G657:0.03dB (ITU-T Standard)
Pérdida de retorno	≥ 60 dB
Iluminación	2 potentes LED blancos
Tiempo de empalme	Modo SM RÁPIDO: 6s
Pérdida estimada de empalme	Sí
Longitud de termo contraíble	20-60mm
Modos de Calentamiento	Preestablecido 5 tipos de tubos de calentamiento térmico: 20/30/40/50/60 mm, máx. 100 modos
Tiempo de calentamiento	15s
Almacenamiento de resultados	20.000 últimos registros y 200 imágenes
Prueba de tensión	Estándar 2.0N
Pantalla	Pantalla táctil de alta resolución de 4,3"
Vista de fibra y ampliación	X, Y, XY, X/Y: Ampliación 380X
Soporte de fibra	Pinza de fibra multifunción de libre desmontaje
Fuente de alimentación	Entrada 100-240 VAC, entrada 12-15 VDC
Capacidad de la batería	Capacidad de la batería de 5200 mAh.
Ciclos de empalme	Típico por encima de 240 veces (empalme+calentamiento)
Métodos operativos	Botón/Pantalla táctil
Calibración automática	Calibración automática de ARCO por presión de aire y temperatura.
Vida del electrodo	5.000 ARCOS
Terminal	USB
Peso	1,75 KG (incluido el protector de goma)
Dimensión	135.1 W*205.9L * 130.4mm(W* L * H)
Condición de uso	Altitud de funcionamiento: 0-5000 m sobre el nivel del mar, 0-95% de humedad relativa -15~50 °C, viento máximo 15m/s
Condición de almacenamiento	0~95% de humedad relativa, -40~80°C; Almacenamiento de batería: -20~30C

Mod: 23-01-2025